


Die ideale Hochdruckreiniger-Serie für die Flächenreinigung. Mit einer Schwemtleistung von bis zu 40 L/min und einer Aufprallkraft von bis zu 270 bar wird der Schmutz optimal gelöst und in einem Arbeitsgang weggespült. Das spart Zeit und Geld!

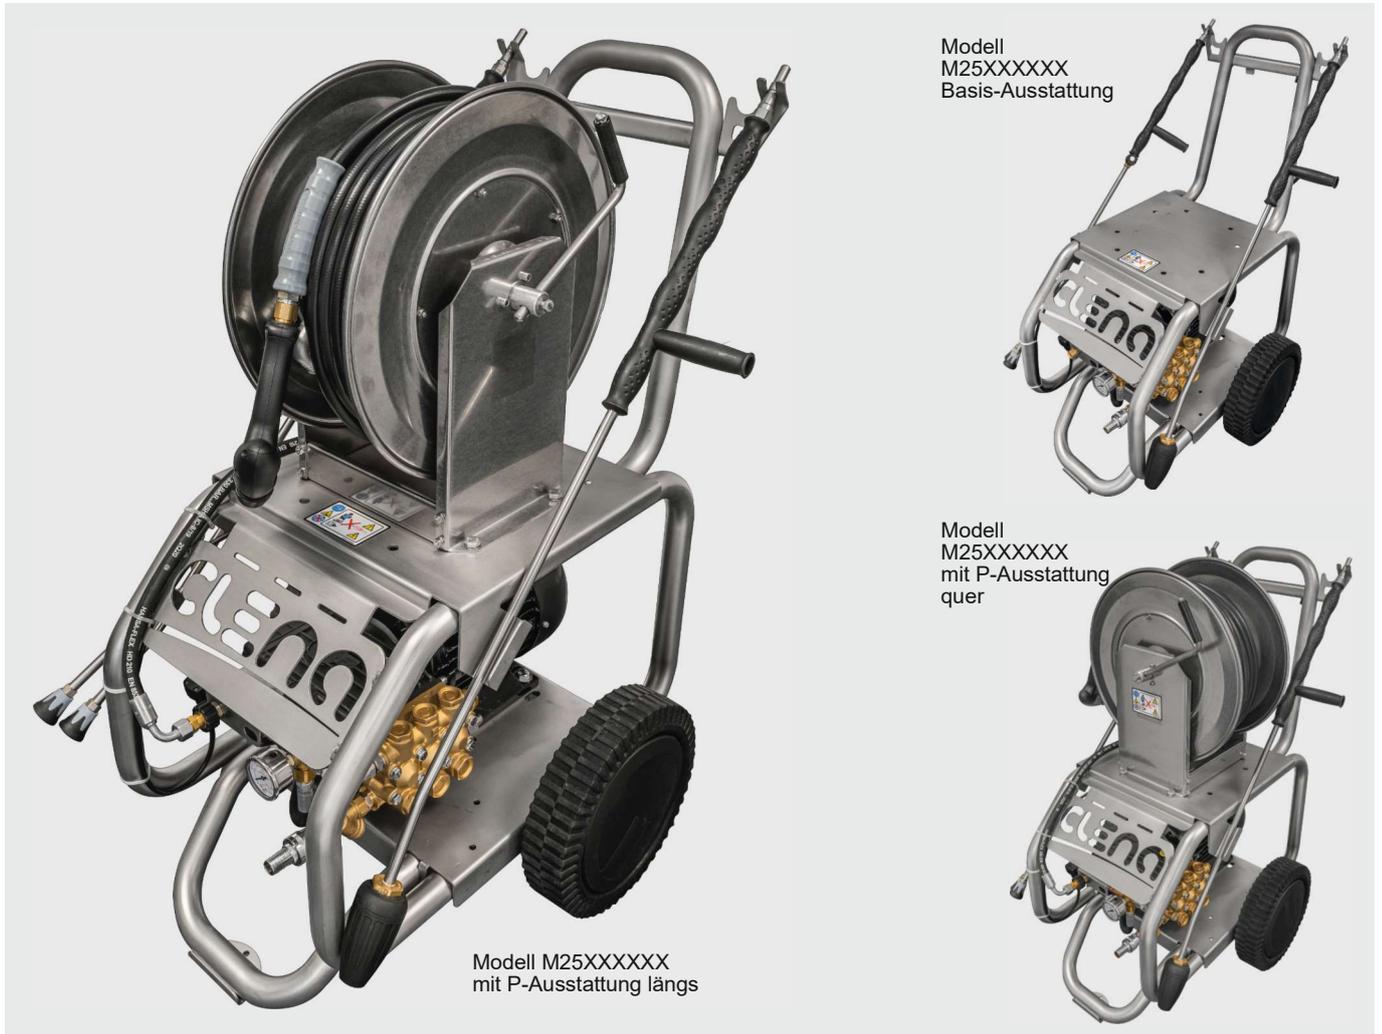

Modell
M25XXXXXX
Basis-Ausstattung

Modell
M25XXXXXX
mit P-Ausstattung
quer

Modell M25XXXXXX
mit P-Ausstattung längs

INKLUSIVE



Standard-Zubehörsatz SWS:

- 10 m Hochdruckschlauch DN10, beidseits Knickschutz
- Hochdruckpistole HDP350 mit Schnellkupplung und Drehgelenk im Eingang
- Doppelstrahlrohr aus Edelstahl mit Hoch-

AUSSTATTUNG

- Rahmengestell aus Edelstahl
- Leistungsstarke Motoren in vielen Leistungsklassen mit hoher Lebensdauer durch niedrige Drehzahl (1.450/1.750 1/min)
- Triplex Hochdruckpumpe mit Messingzylinderkopf, Vollkeramikkolben und Edelstahlventilen, ölbadgeschmiert, geräuscharm und erschütterungsfrei
- Durch kräftigen Rohrdurchmesser von 38 mm gut in der Handhabung
- Ergonomisch ausgeführt für eine gute Beweglichkeit
- Sehr wenig zu fahren durch optimierten Geräteschwerpunkt
- Fahrwerk mit Gummi-Bereifung und großem Raddurchmesser von 300 mm



MODELL VARIANTEN

Artikelnr.	Druck bar	Durchflussmenge L/min	Leistung kW	Düse	Schaum Düse	Stromversorgung	Abmessungen L mm x B mm x H mm	Gewicht kg ca.
M2515055	200	15	5,5	045	1,5	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz, optional bis 480 V, 10 m Anschlussleitung, 400 V Stecker 16 A	860 x 600 x 1100	65 bis 80
M2518055	170	18	5,5	060	1,8			
M2521055	150	21	5,5	075	1,8			
M2515065	240	15	6,5	045	1,5	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz, optional bis 480 V, 10 m Anschlussleitung, 400 V Stecker 16 A	860 x 600 x 1100	65 bis 80
M2518065	200	18	6,5	055	1,8			
M2521065	170	21	6,5	070	1,8			
M2525065	150	25	6,5	090	2,1			
M2515075	270	15	7,5	035	1,25	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz, optional bis 480 V, 10 m Anschlussleitung, 400 V Stecker 32 A	860 x 600 x 1100	65 bis 80
M2521075	200	21	7,5	065	1,8			
M2525075	170	25	7,5	080	2,1			
M2530075	150	30	7,5	100	-			
M2535075	120	35	7,5	140	-			
M2540075	100	40	7,5	180	-			

AUSSTATTUNGSOPTIONEN (NUR IN VERBINDUNG MIT GERÄTE-BESTELLUNG)

Option	Artikelnr.
<p>P-Ausstattungsoption, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Schlauchtrommel aus Edelstahl, längs oder quer montiert · 30 m Hochdruckschlauch-Set · Hochdruckpistole HDP350 · Doppelstrahlrohr Typ O 1000 mm mit Hoch- und Niederdruckdüse · Turbodüsenstrahlrohr mit Turbodüse · Gewicht 70 kg 	(Bitte bei Bestellung Düsengröße angeben) Längsmontiert - CLAO0151/... Quermontiert - CLAO0151/...Q
<p>Start-Stop-Automatik</p> <p>Timergesteuert einstellbar von 0 Sekunden bis 30 Sekunden</p> <ul style="list-style-type: none"> · Strömungsgesteuert Einschaltung des Hochdruckreinigers erst bei Wasserdurchflussmenge über 1,5 L/min · Druckgesteuert Für selbstansaugende Maschinen 	M25XXXXXV3.0002 M25XXXXXV3.0003
Hochdruckreinigergestell epoxyd beschichtet in RAL Farbe	CLAO0035
Anbausatz WassereingangsfILTER 5" mit Sandfiltereinsatz	CLAO0074
Heißwasser-Pumpenkit	CLAO0090
Für Wassereingangstemperaturen bis max. 80 °C	
Thermoventil	CLAO0081
Zum Schutz der Hochdruckpumpe, öffnet bei Wassertemperaturen über 60 °C, mit Auslauf ins Freie	