

Eine HotBox von CLENA kann CLENA-Kaltwasser-Hochdruckreiniger zu einem Heißwassergerät ergänzen, ohne dass Sie Leistungsverluste bemerken werden.

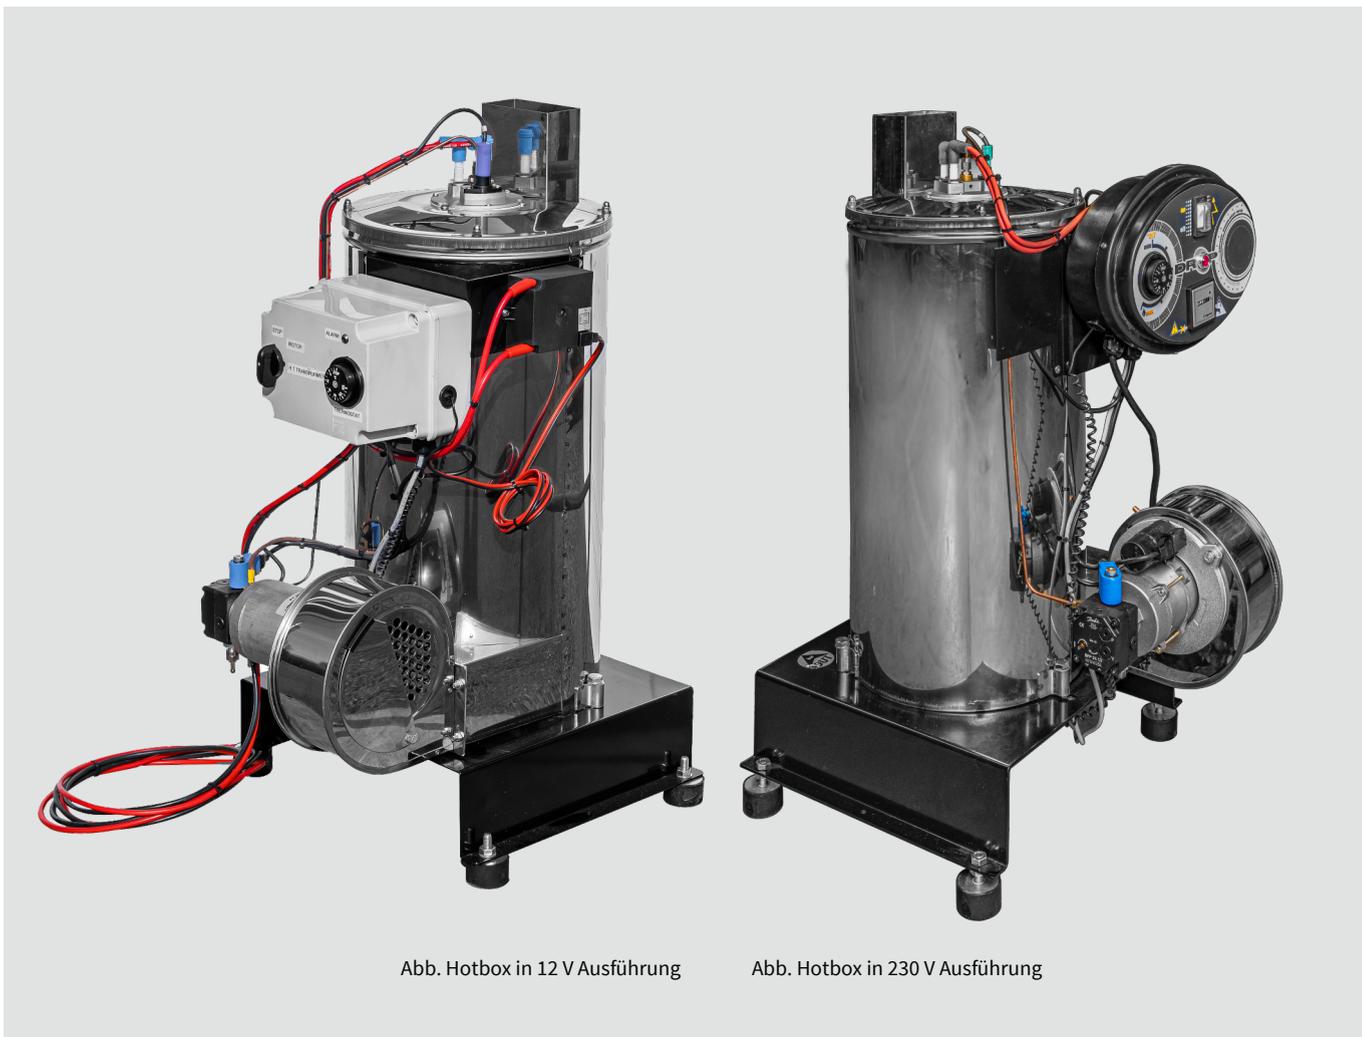


Abb. Hotbox in 12 V Ausführung

Abb. Hotbox in 230 V Ausführung

AUSSTATTUNG

- Epoxyd beschichteter Stahlrahmen mit Edelstahlabdeckung
- Anschlusschlauch 1,5 m
- Heizleistung ca. 90 kW
- Flammenüberwachung (optisch)
- Wasserausgangstemperatur bis max. 100 °C
- Thermoschalter und Strömungswächter

MODELL VARIANTEN

Artikelnr.	Artikel	Druck bar	Durchflussmenge L/min	Stromanschluß	Kraftstofftank L Diesel	Abmessungen L mm x B mm x H mm	Gewicht kg ca.
120651	HOTBOX 200 STATIONÄR	200					
120653	HOTBOX 300 STATIONÄR	300	11-28	230 V, 1 Phase	20	590 x 400 x 790	72
120654	HOTBOX 500 STATIONÄR	500					
120651/12	HOTBOX 200 STATIONÄR	200	11-28	230 V, 1 Phase	20	590 x 400 x 790	72
120654/12	HOTBOX 500 STATIONÄR	500					

AUSSTATTUNGSOPTIONEN (NUR IN VERBINDUNG MIT GERÄTEBESTELLUNG)

Option	Artikelnr.
Schornsteinübergangsstück Rechteckig 400 mm	CLAO0101
Inverter 12 V auf 230 V Steuerung	CLAO0172
Inverter 24 V auf 230 V Steuerung	CLAO0173
Ölfilter Anbausatz für stationäre HotBox	CLAO0900