


Für die extreme Verschmutzung sehr großer Flächen bauen wir dies Kraftpaket mit bis zu 11 kW bei bis zu 350 bar und einer Schwemleistung von 40 L/min. Neben den Standardkonfigurationen kann die Maschine auch als Plattform für viele verschiedene Sonderaufgaben genutzt werden.

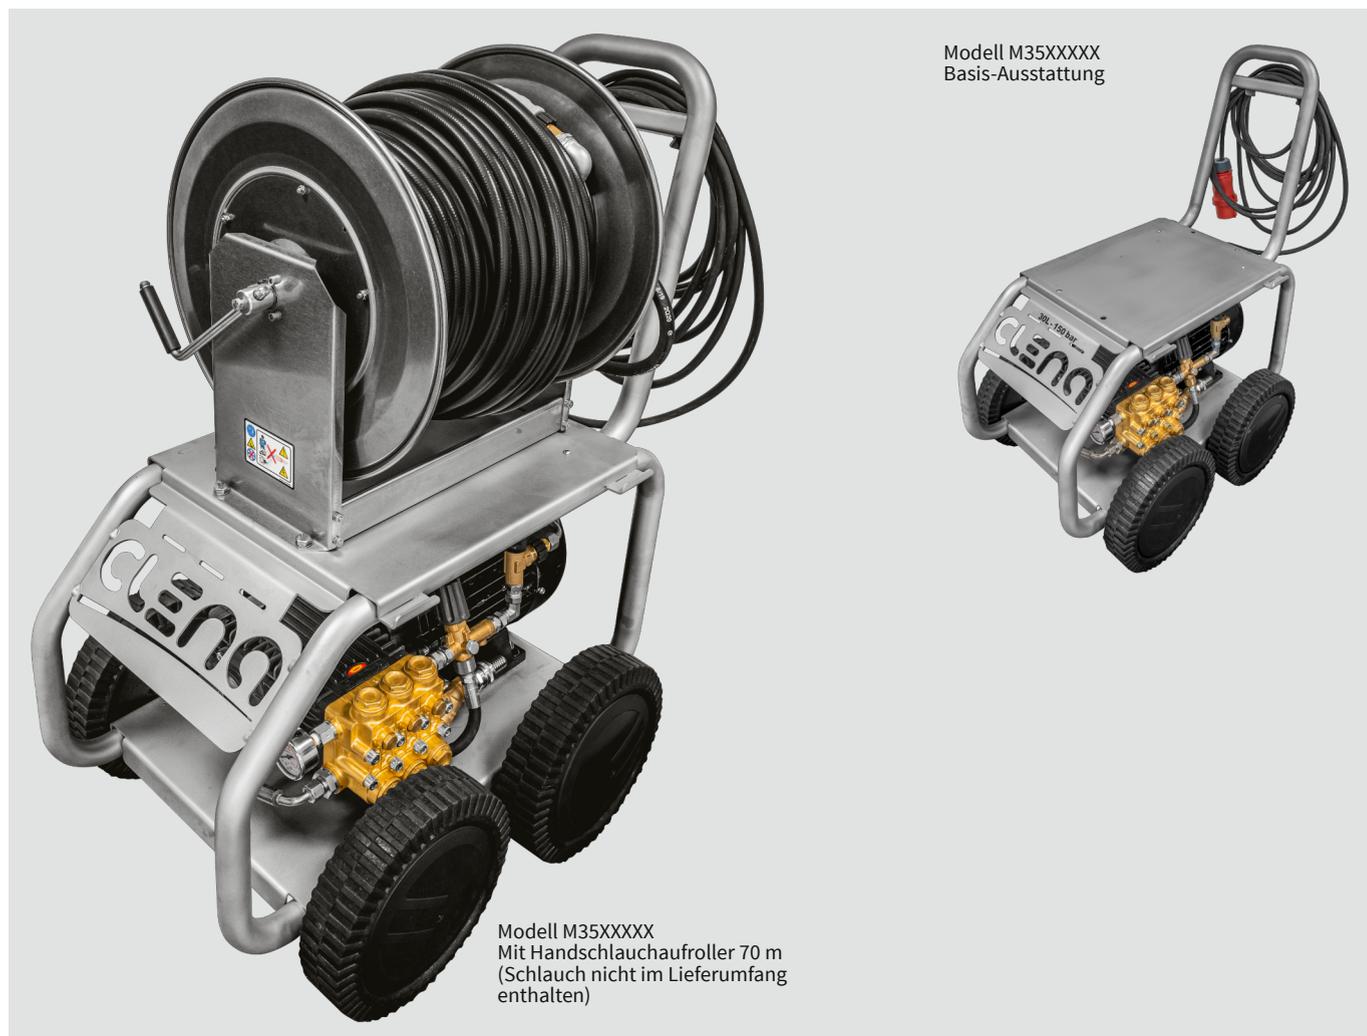

Modell M35XXXXX  
Basis-Ausstattung

Modell M35XXXXX  
Mit Handschlauchaufroller 70 m  
(Schlauch nicht im Lieferumfang  
enthalten)

**INKLUSIVE**



**Standard-Zubehörset SWS:**

- 10 m Hochdruckschlauch DN10, beidseits Knickschutz
- Hochdruckpistole HDP350 mit Schnellkupplung und Drehgelenk im Eingang
- Doppelstrahlrohr aus Edelstahl mit Hoch- und Niederdruckdüse

**AUSSTATTUNG**

- Rahmengerüst aus Edelstahl
- Leistungsstarke Motoren in vielen Leistungsklassen mit hoher Lebensdauer durch niedrige Drehzahl (1.450/1.750 1/min)
- Triplex Hochdruckpumpe mit Messingzylinderkopf, Vollkeramikkolben und Edelstahlventilen, ölbadgeschmiert, geräuscharm und erschütterungsfrei
- Durch kräftigen Rohrdurchmesser von 38 mm gut in der Handhabung
- Ergonomisch ausgeführt für eine gute Beweglichkeit
- Sehr wendig zu fahren durch optimierten Geräteschwerpunkt
- Fahrwerk mit Gummi-Bereifung und großem Raddurchmesser von 300 mm
- Kranhebepunkte am Gerät für das sichere Heben beim Transport
- Aufwicklung der Anschlussleitung im Griffbereich
- Lanzenaufnahme an linker Geräteseite
- Wasserzulauftemperatur bis max 60 °C (Standard)
- Chemieansaugung bei Geräten bis 21 L/min bei 200 bar serienmäßig



**MODELL VARIANTEN**

Artikelnr.	Druck bar	Durchflussmenge L/min	Leistung kW	Düse	Schaum Düse	Stromversorgung	Abmessungen L mm x B mm x H mm	Gewicht kg ca.
M3515065	240	15	6,5	045	1,5	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz optional bis 480 V 10 m Anschlussleitung 400 V Stecker 16 A	960 x 600 x 1100	120
M3518065	200	18	6,5	055	1,8			
M3521065	170	21	6,5	070	1,8			
M3525065	150	25	6,5	090	2,1			
M3515075	270	15	7,5	035	1,25	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz optional bis 480 V 10 m Anschlussleitung 400 V Stecker 32 A	960 x 600 x 1100	120
M3521075	200	21	7,5	065	1,8			
M3525075	170	25	7,5	080	2,1			
M3530075	150	30	7,5	100	-			
M3535075	120	35	7,5	140	-			
M3540075	100	40	7,5	180	-			
M3518110	350	18	11	040	-	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz optional bis 480 V 10 m Anschlussleitung 400 V Stecker 32 A	960 x 600 x 1100	120
M3530110	200	30	11	090	-			
M3535110	170	35	11	110	-			
M3540110	150	40	11	140	-			

**AUSSTATTUNGSOPTIONEN (NUR IN VERBINDUNG MIT GERÄTE-BESTELLUNG)**

Option	Artikelnr.
<p><b>P-Ausstattungsoption, bestehend aus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Schlauchtrommel aus Edelstahl</li> <li>· 30 m Hochdruckschlauch-Set</li> <li>· Hochdruckpistole HDP350</li> <li>· Doppelstrahlrohr Typ O 1000 mm mit Hoch- und Niederdruckdüse</li> <li>· Turbodüsenstrahlrohr mit Turbodüse</li> <li>· Gewicht 70 kg</li> </ul>	(Bitte bei Bestellung Düsengröße angeben) Längsmontiert - CLAO0151/... Quermontiert - CLAO0151/...Q
<p><b>Start-Stop-Automatik</b></p> <p>Timergesteuert einstellbar von 0 Sekunden bis 30 Sekunden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Strömungsgesteuert</b> Einschaltung des Hochdruckreinigers erst bei Wasserdurchflussmenge über 1,5 L/min</li> <li>· <b>Druckgesteuert</b> Für selbstansaugende Maschinen</li> </ul>	M35XXXXXV3.0002 M35XXXXXV3.0003
<b>Hochdruckreinigergestell epoxyd beschichtet in RAL Farbe</b>	CLAO0035
<b>Anbausatz WassereingangsfILTER 5" mit Sandfiltereinsatz</b> Bis zu einer Motorleistung von 6,5 kW	CLAO0074
<b>Heißwasser-Pumpenkit</b> Für Wassereingangstemperaturen bis max. 80 °C	CLAO0090
<b>Thermoventil</b> Zum Schutz der Hochdruckpumpe, öffnet bei Wassertemperaturen über 60 °C, mit Auslauf ins Freie	CLAO0081
<p><b>Hand-Schlauchaufroller:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Für 70 m Schlauch, Durchmesser 22 mm</li> <li>· Für 85 m Schlauch, Durchmesser 22 mm</li> </ul>	CLAO0155 CLAO0156